パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

● LSW （本体）.. 1 台
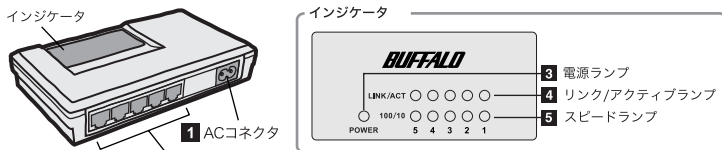
1 AC コネクタ
付属の電源コードを接続します。

2 100BASE-TX/10BASE-T ポート
100BASE-TX/10BASE-T の機器を接続するポートです。

3 電源ランプ
電源のON/OFF の状態を表示します。
点灯(緑)：電源ON 時

4 リンク／アクティブランプ
ポートのリンク状態と動作状態を表示します。
点灯(緑)：リンク時
点滅(緑)：データ送受信時

5 スピードランプ
伝送速度を表示します。
点灯(緑)：100M 動作時
消灯　　：10M 動作時

●電源コード（AC100V 用）.. 1 本

●ゴム足.. 1 式

●安全にお使いいただくために必ずお守りください（保証書つき）............................ 1 枚

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

■本製品に電源コードが接続されているか。また、電源コードがコンセントに接続されているか。

■UTPケーブルは正しく接続されているか。また、ケーブルは断線などしていないか。

■本製品に接続したハブやLANボードが自動認識されないときは、接続したハブやLANボードの通信モードが手動で100M半二重または10M半二重に設定されているか。
【ハブやLANボードのマニュアルを参照】

設置

■設置上の注意

・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
・ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
・他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
・電源コードは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品の電源コードは仕様が異なるため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

■壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、下図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を引っ掛けてください。

※本製品を梱包している箱の側面(内側)には、壁に固定するねじの間隔の目安が印刷されています。

■電源コード接続時の注意

本製品の底面にU字型のミゾがありますが、本製品ではこの部分は使用しません。このミゾに無理に電源コードを押し込むと電源コードが破損する恐れがあります。

■床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の丸い部分に、付属のゴム足を貼り付けて設置してください。また、本製品の底面には磁石がついていますので、スチール製デスクの側面など金属部分に貼り付けられます。

本製品底面の磁石にフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記憶媒体を近づけないでください。データが消失・破損することがあります。

製品仕様

メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)
伝送速度	100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T)
スイッチング方式	ストア&フォワード
最大フォワーディング転送	148810パケット/秒(100BASE-TX) 14881パケット/秒(10BASE-T)
最大フィルタリング速度	148810パケット/秒(100BASE-TX) 14881パケット/秒(10BASE-T)
MACアドレス	1024(セルフラーニング)
バッファメモリ	64KB
フローコントロール	IEEE802.3x(全二重動作時) バックプレッシャー(半二重動作時)
取得規格	VCCI Class B

コネクタ	RJ-45モジュラコネクタ (シールドタイプ)
ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート (全ポートAUTO-MDIX対応)
適合ケーブル(*1)(*2)	100BASE-TX：カテゴリ5UTPケーブル(*3) 10BASE-T：カテゴリ3以上のUTPケーブル
ハブと端末間距離	最大100m
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	最大4.5W
動作環境	動作温度：0～45℃ 動作湿度：10～85%(無結露)
外形寸法	155(W)×84(D)×32(H)mm
重量	220g(本体のみ)

*1:本製品は、ケーブルの種類（ストレートケーブル/クロスケーブル）を、自動的に判断しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。
*2:自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。
*3:100Mでネットワークを構築するときは、必ずカテゴリ5のケーブル(弊社製ETPケーブルなど)をお使いください。

LSW-TX-5NP